


# Profilé Stil Prim® 100 P60

Profilé d'ossature primaire pour plafonds en plaque de plâtre de longue portée

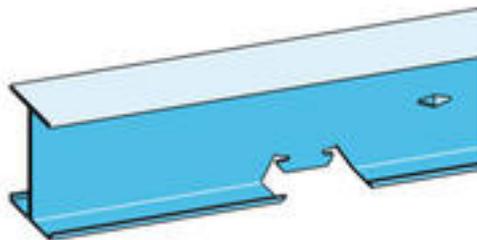

## LES + PRODUIT

- + - Emploi garanti pour les plafonds de longue portée : entraxe suspendus jusqu'à 3m
- + - Praticité en cas de fixation difficile à la structure porteuse : seulement 1 suspente pour 3,6 m<sup>2</sup> de forme souhaitée
- + - Possibilité d'aménagement des combles à la forme souhaitée
- + - Rapidité de pose : les encoches des fourrures sont pré-positionnées sur l'ossature primaire (suppression du traçage et du réglage de l'ossature secondaire).

## DESTINATION

- + **Destination :** Plafonds longue portée
- + **Usage :** Plafond

## DESCRIPTION

- + Type de produit : Porteur
- + Usage : Aménagement intérieur de plafond suspendu
- + Epaisseur de la matière : 0.75 mm
- + Hauteur : 40 mm
- + Largeur d'aile : 6 mm
- + Largeur : 100 mm
- + Poids au mètre linéaire : 1.961 kg

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Matière : Acier
- + Profilés pour ouvrages cintrés : Non
- + Profilé spécial feu : Non

## RÉFÉRENCES

- + N° CE : EN 14195

## DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	
Profilé Stil Prim® 100/480 P60	botte de 3 pièces	3496250004177	4800 mm	
Profilé Stil Prim® 100/300 P60	botte de 3 pièces	3496250004184	3000 mm	6 kg
Profilé Stil Prim® 100/360 P60	botte de 3 pièces	3496250004191	3600 mm	7.2 kg
Profilé Stil Prim® 100/420 P60	botte de 3 pièces	3496250004207	4200 mm	8.4 kg

