
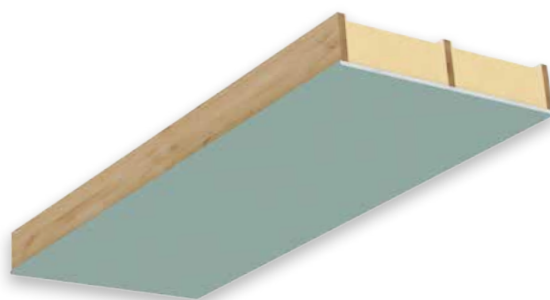


trilattePLUS PLÂTRE

CAISSONS CHEVRONNÉS

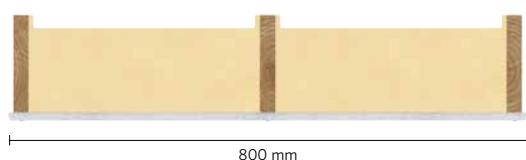

Spécifications : TRILATTE PLUS PLÂTRE

| type | R isolant | Uc | épaisseur isolant | section chevrons | épaisseur totale | poids | parement intérieur | largeur | longueur ⁽¹⁾ |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------------|
| | m ² K/W | W/m ² K | mm | mm | mm | kg/m ² | mm | mm | m |
| 90/120 - 4,00 | 4,00 | 0,23 | 90 | 24x120 | 132,5 | 20 | 12,5 | 800 | 2,40 à 6,90 |
| 90/130 - 4,00 | 4,00 | 0,23 | 90 | 24x132 | 144,5 | 21 | 12,5 | 800 | 2,40 à 6,90 |
| 110/130 - 5,00 | 5,00 | 0,19 | 112 | 24x132 | 144,5 | 22 | 12,5 | 800 | 2,40 à 6,90 |
| 110/160 - 5,00 | 5,00 | 0,19 | 112 | 24x160 | 172,5 | 23 | 12,5 | 800 | 2,40 à 6,90 |
| 135/160 - 6,00 | 6,00* | 0,16 | 135 | 24x160 | 172,5 | 24 | 12,5 | 800 | 2,40 à 6,90 |
| 135/180 - 6,00 | 6,00* | 0,16 | 135 | 24x177 | 189,5 | 25 | 12,5 | 800 | 2,40 à 6,90 |
| 160/180 - 7,00 | 7,00* | 0,14 | 157 | 24x177 | 189,5 | 26 | 12,5 | 800 | 2,40 à 6,90 |
| 160/200 - 7,00 | 7,00* | 0,14 | 157 | 24x200 | 212,5 | 27 | 12,5 | 800 | 2,40 à 6,90 |
| 180/200 - 8,00 | 8,00* | 0,12 | 180 | 24x200 | 212,5 | 28 | 12,5 | 800 | 2,40 à 6,90 |

⁽¹⁾ multiple de 0,30 m : 5,10 - 5,40 - 5,70 - 6,00 - 6,30 - 6,60 - 6,90 m avec un raccord sous face

Entraxe des supports en m ⁽²⁾

| chevron | charge kg/m ² | | |
|---------|--------------------------|------|------|
| | 100 | 150 | 200 |
| 24x120 | 2,70 | 2,40 | 2,10 |
| 24x132 | 2,80 | 2,50 | 2,20 |
| 24x160 | 3,20 | 2,90 | 2,60 |
| 24x177 | 3,40 | 3,10 | 2,80 |
| 24x200 | 3,80 | 3,50 | 3,20 |

⁽²⁾ sur 3 appuis, pour 2 appuis nous consulter

Domaines d'emploi

Toiture :
en pente, plate ventilée

Couverture :
tuiles, ardoises, bardeaux bitumés*, plaques bitumineuses*,
plaques support de tuiles canal en fibre ciment*, éléments métalliques
en feuilles et longues feuilles*, plaques nervurées métalliques*

Pose :
sur pannes

* Pose ventilée

*éligible au Crédit d'Impôt
Transition Energétique (CITE)

